


# Luxinup

*Tecnologie per l'illuminazione d'immagine*

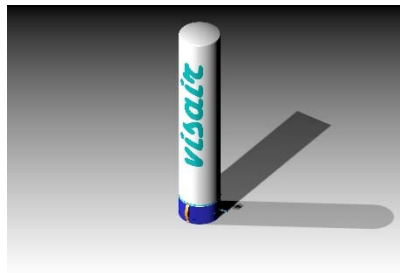

## Manuale d'uso e manutenzione

**Luxinup** è un gonfiabile che irradia una luce soffusa idonea a feste ed eventi ,inoltre ,può essere usato a scopo pubblicitario , si presenta con una base in alluminio , all'interno del quale è alloggiato il sistema di gonfiaggio e illuminazione ; collegato alla base vi è il tessuto sintetico .Il tessuto è riposto all'interno del contenitore in alluminio , all'accensione del **Luxinup** si gonfia e si estende verso l'alto in circa 40 secondi.

Il tessuto è ignifugo e autoestinguente , lavabile ad una temperatura di 30°.

**Luxinup** è alimentato a 12 volt , al suo interno vi è una batteria al piombo che garantisce il funzionamento in mancanza di rete elettrica , l'autonomia varia da circa 10 minuti a 60, in funzione della modalità d'illuminazione scelta e dello stato della batteria.

**Luxinup** è dotato di alimentatore esterno IP67 che ha la funzione di alimentare e ricaricare la batteria al suo interno.

### **Leggere il manuale prima dell'uso.**

Non posizionare **Luxinup** vicino a fonti di calore e fiamme libere.

Non posizionare **Luxinup** su superfici inclinate.

Attenzione , **Luxinup** è sensibile al vento per cui non posizionatelo vicino a strade e zone percorribili da veicoli di qualsiasi genere.

Non posizionare **Luxinup** su superfici bagnate.

In caso di pioggia spegnete **Luxinup** e prima di riporlo asciugatelo con cura.

Non posizionare **Luxinup** vicino a cespugli , piante con spine o oggetti appuntiti.

Non usate **Luxinup** per sostenere oggetti di qualsiasi genere.



Ai fini di evitare formazioni di muffa all'interno del tessuto gonfiabile abbiate cura di riporre **Luxinup** in luoghi asciutti.

Non modificate il cavo che si connette a **Luxinup**

Se usato sulla sabbia mettere un piano al di sotto per evitare che venga aspirata.

## Messa in funzione

**1** Aprire l'imballo ed estrarre **Luxinup**

**2** Posizionare nel sito di utilizzo e accertarsi che sia in piano

**3** Sbottonare i pusuar che bloccano il top del tessuto.



**4** Inserire la spina e collegare il connettore al corpo del **Luxinup**



**5** Premere il pulsante di accensione situato sul corpo per circa quattro ( 4 ) secondi ,si azionerà la ventola e il tessuto inizierà a gonfiarsi ed estendersi , **accompagnatelo in questa operazione , dopo circa trenta secondi verrà abilitata l'accensione dei led .**

Premendo una seconda volta il pulsante, si abilita l'accensione del laser se presente.

Per rendere più efficace l'effetto del laser vi suggeriamo di spegnere attraverso il telecomando o il WiFi se presente, le luci principali .

Per l'accensione delle luci in tutte le loro funzioni utilizzare il telecomando in dotazione o il WiFi se presente.

### Attenzione

**Potete usare o il telecomando o il WiFi , l'uno inibisce l'altro**

### Istruzione per l'uso del telecomando



**1** Estrarre la pellicola di protezione della batteria.



**2 Orientare il telecomando verso la base di Luxinup a non più di due metri di distanza premere il tasto rosso ON e scegliere le funzioni desiderate.**



### 3 Funzioni del telecomando

Regolazione intensità luminosa quando si utilizzano colori fissi o il bianco , negli effetti preimpostati ne aumenta o diminuisce la velocità di esecuzione.



Effetti preimpostati

Sul telecomando sono presenti alcuni effetti e giochi di luce.



**Impostazione colori:** rosso, verde, blu e bianco.



4 Per lo spegnimento delle sole luci premere il tasto nero OFF sul telecomando .

### 5 Luxinup rimarrà gonfiato ma non illuminato



## Spegnimento

**Per spegnere Luxinup tenere premuto il pulsante per circa sei(6) secondi.**

Avrà inizio la procedura automatica di spegnimento : in successione si spegnerà l'illuminazione, la ventola di gonfiaggio dopo una decina di secondi e si accenderà la ventola di sgonfiaggio impiegando circa tre minuti .

**Non tentate di riporre il tessuto all'interno della base prima che lo sgonfiaggio sia terminato .**

Sostenete il tessuto nella fase di svuotamento dell'aria, a operazione completata riponete il tessuto all'interno della base stessa.

Bloccate il top con i pusuar .



## Lavaggio del tessuto e manutenzione

Per pulire il tessuto usare esclusivamente un detergente neutro , spruzzare sulla parte interessata, lasciare agire e rimuovere con un panno umido , lasciare asciugare e riporre nuovamente nella base. **Non mettere in lavatrice.**

Una volta all'anno portate il vostro **Luxinup** presso un centro autorizzato per effettuare il controllo e la pulizia interna.

## Riparazione del tessuto

In caso di foratura o danneggiamento del tessuto utilizzare il kit di riparazione originale conforme alle caratteristiche e ai requisiti dell'apparecchio .

Vi consigliamo pertanto di utilizzare esclusivamente i nostri kit di riparazione originali. In questo modo potete garantire una lunga durata nonché una un'elevata qualità a lungo termine delle prestazioni dell'apparecchio.

## ATTENZIONE

**Se Luxinup è connesso al WiFi il telecomando non FUNZIONA**

## WiFi

**Se Luxinup** è provvisto di WiFi potete connettervi con il vostro smartphone .



Per prima cosa scaricate l'APP **magic home** attraverso il qr code che troverete sul manuale del WiFi oppure dal Play/App Store .

Abilitate il WiFi sul vostro smartphone , accendete **Luxinup** e attendete 30 secondi.

Comparirà nella lista del WiFi sul vostro smartphone la scritta LEDnet....., connettetevi .

A operazione effettuata aprite l'app magichome , vi comparirà la seguente videata

Cliccate su direct connect e comparirà la seguente videata



Effettuate un breve clic su “long press to modify”

Si aprirà il menu per la gestione colori e in basso tutte le altre funzioni per la gestione dei led.

## Connessione WiFi a un router di più Luxinup


Dando per scontato che avete scaricato l'APP magichome, per prima cosa dovete connettervi, come precedentemente indicato, in modo diretto con un **Luxinup** alla volta.

Una volta che siete connessi a **Luxinup** con il vostro smartphone, dovete indicare a quale router si deve connettere il WiFi del **Luxinup** stesso.

Per fare questa operazione dovete aprire l'Appmagic home e cliccare su setting.

Comparirà una videata dove sarà presente il codice del router alla quale volete connettere il WiFi del **Luxinup**.

Cliccate sul router interessato, inserite la password (se richiesta), compariranno le seguenti videate

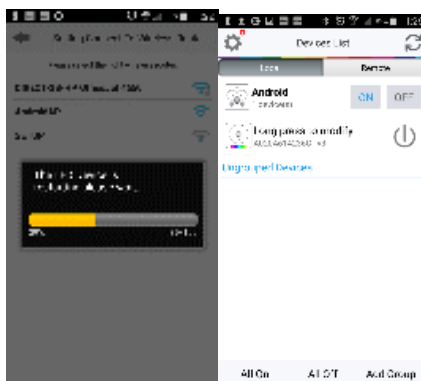

Ripetete l'operazione per ogni **Luxinup** che volete connettere al router così da poterli controllare singolarmente o tutti contemporaneamente.

Per qualsiasi dubbio potete consultare il manuale del WiFi dato in dotazione.

## Avvertenze per lo smaltimento

L'imballaggio protegge l'oggetto contro eventuali danni durante il trasporto, è costituito da materiali non inquinanti e può pertanto essere riciclato. Provvedere allo smaltimento dei materiali di imballaggio non più necessari rivolgendosi ai centri di raccolta per il sistema di riciclaggio.

## Apparecchio dismesso

L'apparecchio dismesso contiene ancora molti materiali preziosi tra cui la batteria al piombo. Si consiglia pertanto di restituire l'apparecchio al rivenditore o a un centro di riciclaggio.

Per informazioni sulle modalità del riciclaggio, rivolgersi al rivenditore o all'amministrazione comunale della propria città.

### Garanzia

Per questo apparecchio valgono le condizioni di garanzia stabilite dalla ns. Rappresentanza nella rispettiva Nazione. Il venditore dell'apparecchio è a disposizione per ulteriori chiarimenti. La garanzia viene riconosciuta soltanto se accompagnata da regolare documento fiscale di acquisto rilasciato dal venditore.

## Norme di sicurezza

Questo apparecchio è conforme alle disposizioni tecniche riconosciute e alle norme di sicurezza in vigore.

**Non può essere usato da bambini o da persone con ridotte capacità fisiche.**

**Uso conforme**



Collegare l'apparecchio esclusivamente come indicato nelle istruzioni.

Non usare per scopi diversi dalla sua funzione principale.

Non utilizzare l'apparecchio se danneggiato. In caso di anomalia estrarre tutte le connessioni di alimentazione.

**Le riparazioni e le sostituzioni dei componenti dell'apparecchio devono essere effettuate esclusivamente dal servizio di assistenza tecnica autorizzato.**

**L'apparecchio dismesso deve essere reso immediatamente inutilizzabile, per essere poi smaltito in conformità alle normative vigenti in materia.**

### Dotazione

**Luxinup** completo di sistema di gonfiaggio e illuminazione, tessuto staffato e riposto al suo interno

Alimentatore da rete IP67

Telecomando per accensione e controllo dell'illuminazione

Kit di riparazione per foratura del tessuto.

### Accessori opzionali

° WiFi

° Led alta potenza

° Logo personalizzato sovrapposto da applicare

° Logo personalizzato sul tessuto gonfiabile

° Borsa di trasporto.

### Caratteristiche generali

**Luxinup** 32 dimensioni:

32 X 19 cm 340h

Peso 4,7 Kg

12 volt dc

45w

**Luxinup** 46 dimensioni:

46 X 19 cm 260h

Peso 4,7 Kg

12 volt dc

72w

**Luxinup** sfera **HP** dimensioni:

46 X 19 cm 220 diametro

Peso 4,7 Kg

12 volt dc

72w

Qrcode magichome

